


prebitFLEX COB

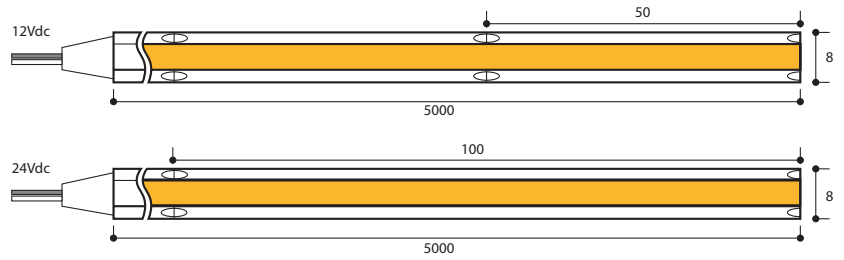

prebitFLEX COB Basic 40W IP20


- 5m flexible LED-Line, rückseitig selbstklebend
- für Innenanwendung IP20
- Gleichmäßige, homogene Ausleuchtung
- Muss zur Kühlung auf wärmeableitender Oberfläche montiert werden
- Biegeradius >50 mm
- Trennbar zwischen den Einheiten, alle 50 mm (12V) oder 100 mm (24V)
- Maximale Länge je Anschluss 5 Meter, für größere Längen neu einspeisen
- 5 Meter-Rolle mit Anschlussleitung 15 cm
- dimmbar

prebitFLEX COB Basic 40W IP20

- 5m flexible LED-Line, adhesive-backed
- for indoor use IP20
- uniform, homogenous light distribution
- Must be installed on a heat-conducting surface for cooling purposes
- bending radius >50 mm
- can be cut in segments every 50 mm (12V) or 100 mm (24V)
- maximum length for each power supply 5 meter, for bigger length new feeding
- 5 meter roll with 15 cm feeding cable
- dimmable

Technische Daten / Technical data	warmweiß warm white		extrawarm extra warm		warmweiß warm white		extrawarm extra warm	
	12 V dc				24 V dc			
Nenn-Eingangsspannung / Nominal input voltage	12 V dc				24 V dc			
Artikel-Nummer / Article number	440 930 12		440 927 12		440 930 24		440 927 24	
Leistung max. / Power max.	40 W							
Lichtstrom typ. / Luminous flux typ.	700 lm/m		700 lm/m		700 lm/m		700 lm/m	
Farbtemperatur / Colour temperature	~3.000 K		~2.700 K		~3.000 K		~2.700 K	
Streubreite Farbtemp. / Variance of colour temperature	± 5%							
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	> 90							
Abstrahlwinkel / Viewing angle	180°							
Umgebungstemperatur (ta) / Ambiente temperature (ta)	-25...45°C							
Max. Bemessungstemperatur (tc) / Rated max. temperature	60°C							
Abmessungen / Dimensions	5000 x 8 x 1,6 mm							
Anzahl LEDs / Number of LEDs	320 LED / m							
Schutzgrad / IP Protection level	20							
Teilbar alle / Pitch	50 mm				100 mm			
Max. Länge nach Einspeisung / Max. length after feed-in	5 m							



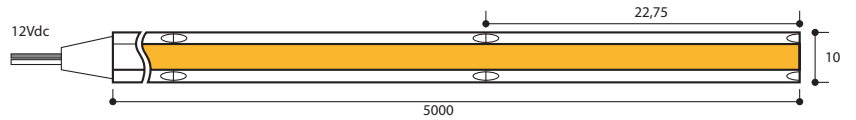

prebitFLEX COB Medium 50W IP20


- 5m flexible LED-Line, rückseitig selbstklebend
- für Innenanwendung IP20
- Gleichmäßige, homogene Ausleuchtung
- Muss zur Kühlung auf wärmeableitender Oberfläche montiert werden
- Biegeradius >50 mm
- Trennbar zwischen den Einheiten, alle 22,75 mm
- Maximale Länge je Anschluss 5 Meter, für größere Längen neu einspeisen
- 5 Meter-Rolle mit Anschlussleitung 15 cm
- dimmbar

prebitFLEX COB Medium 50W IP20

- 5m flexible LED-Line, adhesive-backed
- for indoor use IP20
- uniform, homogenous light distribution
- Must be installed on a heat-conducting surface for cooling purposes
- bending radius >50 mm
- can be cut in segments every 22,75 mm
- maximum length for each power supply 5 meter, for bigger length new feeding
- 5 meter roll with 15 cm feeding cable
- dimmable

Technische Daten / Technical data	warmweiß warm white	extrawarm extra warm	rot red	blau blue
Nenn-Eingangsspannung / Nominal input voltage	12 V dc			
Artikel-Nummer / Article number	450 930 12	450 927 12	450 900 12	450 120 12
Leistung max. / Power max.	50 W			
Lichtstrom typ. / Luminous flux typ.	900 lm/m	900 lm/m		
Farbtemperatur / Colour temperature	~3.000 K	~2.700 K	~xxx nm	~xxx nm
Streubreite Farbtemp. / Variance of colour temperature	± 5%			
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	> 90			
Abstrahlwinkel / Viewing angle	180°			
Umgebungstemperatur (ta) / Ambiente temperature (ta)	-25...45°C			
Max. Bemessungstemperatur (tc) / Rated max. temperature	60°C			
Abmessungen / Dimensions	5000 x 10 x 1,6 mm			
Anzahl LEDs / Number of LEDs	528 LED / m			
Schutzgrad / IP Protection level	20			
Teilbar alle / Pitch	22,75 mm			
Max. Länge nach Einspeisung / Max. length after feed-in	5 m			



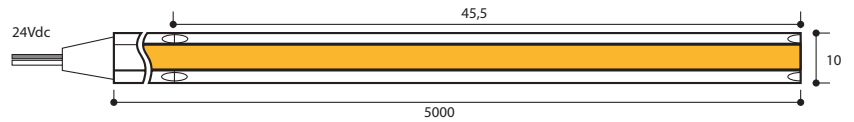

prebitFLEX COB Medium 50W IP20

- 5m flexible LED-Line, rückseitig selbstklebend
- für Innenanwendung IP20
- Gleichmäßige, homogene Ausleuchtung
- Muss zur Kühlung auf wärmeableitender Oberfläche montiert werden
- Biegeradius >50 mm
- Trennbar zwischen den Einheiten, alle 45,5 mm
- Maximale Länge je Anschluss 5 Meter, für größere Längen neu einspeisen
- 5 Meter-Rolle mit Anschlussleitung 15 cm
- dimmbar

prebitFLEX COB Medium 50W IP20

- 5m flexible LED-Line, adhesive-backed
- for indoor use IP20
- uniform, homogenous light distribution
- Must be installed on a heat-conducting surface for cooling purposes
- bending radius >50 mm
- can be cut in segments every 45,5 mm
- maximum length for each power supply 5 meter, for bigger length new feeding
- 5 meter roll with 15 cm feeding cable
- dimmable

Technische Daten / Technical data	warmweiß warm white	extrawarm extra warm	rot red	blau blue
Nenn-Eingangsspannung / Nominal input voltage	24 V dc			
Artikel-Nummer / Article number	450 930 24	450 927 24	450 900 24	450 120 24
Leistung max. / Power max.	50 W			
Lichtstrom typ. / Luminous flux typ.	900 lm/m	900 lm/m		
Farbtemperatur / Colour temperature	~3.000 K	~2.700 K	~xxx nm	~xxx nm
Streubreite Farbtemp. / Variance of colour temperature	± 5%			
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	> 90			
Abstrahlwinkel / Viewing angle	180°			
Umgebungstemperatur (ta) / Ambiente temperature (ta)	-25...45°C			
Max. Bemessungstemperatur (tc) / Rated max. temperature	60°C			
Abmessungen / Dimensions	5000 x 10 x 1,6 mm			
Anzahl LEDs / Number of LEDs	528 LED / m			
Schutzgrad / IP Protection level	20			
Teilbar alle / Pitch	45,5 mm			
Max. Länge nach Einspeisung / Max. length after feed-in	5 m			

