


prebit
LIGHTING




EB19



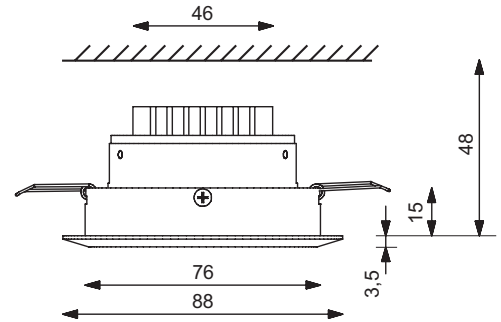

LED EB19

- lichtstarker schwenkbarer Einbaustrahler
- angenehm warmweiße 3.000K Lichtfarbe, optional auch 2.700K
- Hochleistungs LED 6,2 W
- Abstrahlwinkel in 20° oder 38°
- Einbautiefe 48 mm
- Anschlussfertig für Konstantstrom 350 mA (externes Treibermodul notwendig), 24V-Bordspannung (DC 21-30 Volt) oder Multivolt DC 9-32 Volt
- dimmbar über prebit Dimmer-Modul LD200

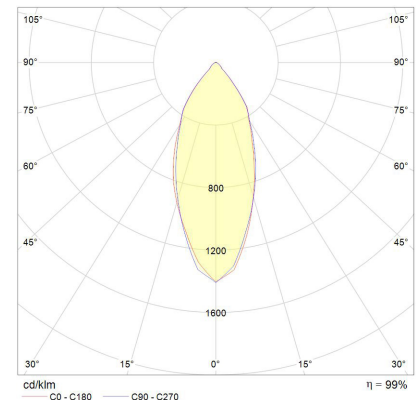- high-intensity pivotable recessed spotlight
- pleasant warm white 3.000K light color, optional 2.700K
- High-Power LED 6,2 W
- angle of radiation 20° oder 38°
- installation depth 48 mm
- ready for constant current 350 mA (external driver needed), 24V-board voltage (DC 21-30 volt) or multivolt DC 9-32 volt
- dimmable via prebit dimmer module LD200




 Einsatzbereich Decke
installation area ceiling


 Einsatz in Innenräumen
for indoor use

 inkl. LED
including LED

 Schwenkbereich 20 Grad
pivot range 20 degrees


 Einbauöffnung 76 mm
installation opening 76 mm


 Material: Aluminium, Glas
material: aluminum, glass

 Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C.
mounting to furniture flammable over 200°C.

 Schutzklasse drei
protection class three

 Schutzart IP 44
protection IP 44

 Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 635 Lumen
(lm) der verwendeten Lampen / LEDs
average total light current of the lamps / LEDs used,
measured 635 lumen (lm)

Art.-Nr. / Code 38°	Art.-Nr. / Code 20°	Typ type	Farbe color	Anschluss Connection	LED-Treiber LED-driver	dimmbar / dimmable	
237 731 01 237 731 05 237 731 07 237 731 09	237 734 01 237 734 05 237 734 07 237 734 09	EB19-00	WS CG CM GG	Konstantstrom 350 mA constant current 350 mA	exklusive excluding	abhängig vom LED Treiber depending on the driver	
237 631 01 237 631 05 237 631 07 237 631 09	237 634 01 237 634 05 237 634 07 237 634 09	EB19-24	WS CG CM GG	24V Bordspannung DC 21-30 Volt 24V board voltage DC 21-30 volt	inklusive including	über alle prebit® Master-Leuchten oder Dimmer-Modul LD200 with all prebit® master-lights or dimmer module LD200	
237 231 01 237 231 05 237 231 07 237 231 09	237 233 01 237 233 05 237 233 07 237 233 09	EB19-1	WS CG CM GG	Multivolt DC 9-32 Volt	inklusive including	über alle prebit® Master-Leuchten oder Dimmer-Modul LD200 with all prebit® master-lights or dimmer module LD200	