


prebit
LIGHTING



FLEX05 - Special

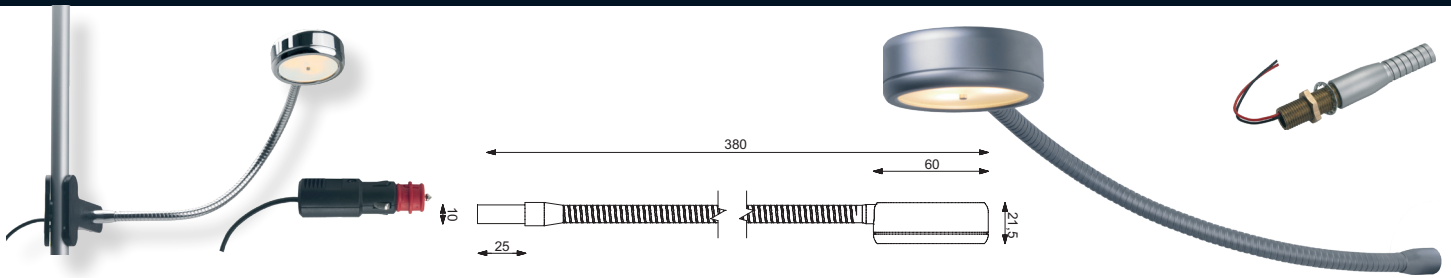


LED Flex 05

Kartentischleuchte, Leseleuchte, stufenlos über den Soft-Taster dimmbar, angenehme warmweiße Lichtfarbe, geringe Leistungsaufnahme, umschaltbar zwischen weißem und rotem Licht, Spannungsstabilisierung integriert.

- High-Power LED 3 Watt, Ø Lebensdauer über 50.000 Stunden
- Lichtausbeute 285 lm
- Anschluss: 9-32 V DC, (12 V oder 24 V Bordnetz)
- Material: Aluminium, Messing, Stahl, Kunststoff
- Oberflächen: chrom-glanz, chrom-matt oder gold-glanz
- Flexschlauch 300 mm oder 500 mm lang

Reading light, bright and pleasant warm white light (3,000 K) without UV emission. With integrated night light. With a soft touch on the integrated switch, the light can be continuous dimmed. The memory function saves the last setting. Switchable to colored night light. The Light fixture head can be flexibly aligned. Integrated voltage stabilization.

- High-Power LED 3 Watt, Ø Lifespan over 50,000 hours
- Light output: 285 lm
- Connection: 9-32 V DC, (12 V or 24 V power on board)
- Material: aluminum, brass, steel, PMMA
- Surfaces: chrome gloss, chrome matt or gold gloss
- Flex in length 300 mm or 500 mm

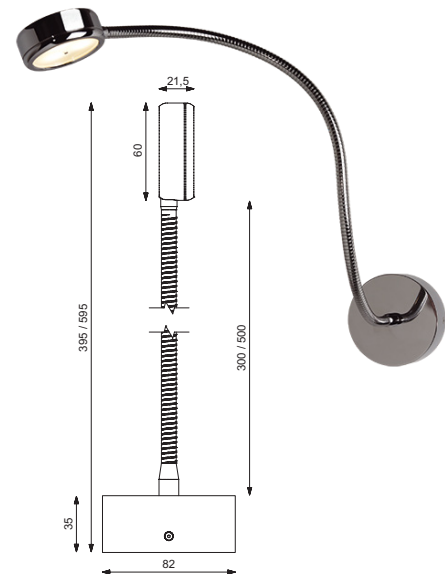

Betriebsspannung: 9-32 V DC
Operating voltage: 9-32 V DC

flexibel einstellbar
flexibly adjustable

Einsatzbereich Decke, Wand
Application ceiling, wall

Einsatz in Innenräumen
for indoor use

Schutzklasse drei
protection class three

Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C
mounting to furnitures flammable over 200°C

Material: Aluminium, Messing, Stahl, Acrylglas
material aluminum, brass, steel, PMMA

285 lm
Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 285 Lumen
average total light current 285 lumen

3 years warranty
 no UV
 LONG LIFE
 CE
 RoHS

Art.-no.	Bezeichnung description	Oberfläche surface	Lichtfarbe light color	Lichtmodus light mode	Armlänge arm lenght	Besonderheit speciality
219 333 05	LED-Klemm-Flex 05-K	chrom-glanz chrome gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	rot / weiß umschaltbar red / white switchable	300 mm	Klemmhalterung und 12V Stecker Clamp fixture and 12V plug
219 333 07	LED-Klemm-Flex 05-K	chrom-matt chrome matt	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	rot / weiß umschaltbar red / white switchable	300 mm	Klemmhalterung und 12V Stecker Clamp fixture and 12V plug
219 333 09	LED-Klemm-Flex 05-K	gold-glanz golden gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	rot / weiß umschaltbar red / white switchable	300 mm	Klemmhalterung und 12V Stecker Clamp fixture and 12V plug
219 931 05	LED-Flex 05-G	chrom-glanz chrome gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	rot / weiß umschaltbar red / white switchable	300 mm	M10 Gewinde statt Sockel M10 screw tube instead of base
219 931 07	LED-Flex 05-G	chrom-matt chrome matt	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	rot / weiß umschaltbar red / white switchable	300 mm	M10 Gewinde statt Sockel M10 screw tube instead of base
219 931 09	LED-Flex 05-G	gold-glanz golden gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	rot / weiß umschaltbar red / white switchable	300 mm	M10 Gewinde statt Sockel M10 screw tube instead of base
704 300 05	LED-Flex 05 HV	chrom-glanz chrome gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	rot / weiß umschaltbar red / white switchable	300 mm	230 V ~, 35 mm Sockel 230 V ~, 35 mm base
704 300 07	LED-Flex 05 HV	chrom-matt chrome matt	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	rot / weiß umschaltbar red / white switchable	300 mm	230 V ~, 35 mm Sockel 230 V ~, 35 mm base
704 300 09	LED-Flex 05 HV	gold-glanz golden gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	rot / weiß umschaltbar red / white switchable	300 mm	230 V ~, 35 mm Sockel 230 V ~, 35 mm base
704 500 05	LED-Flex 05 HV	chrom-glanz chrome gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	rot / weiß umschaltbar red / white switchable	500 mm	230 V ~, 35 mm Sockel 230 V ~, 35 mm base
704 500 07	LED-Flex 05 HV	chrom-matt chrome matt	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	rot / weiß umschaltbar red / white switchable	500 mm	230 V ~, 35 mm Sockel 230 V ~, 35 mm base
704 500 09	LED-Flex 05 HV	gold-glanz golden gloss	warmweiß (3000K) warm white (3000 K)	rot / weiß umschaltbar red / white switchable	500 mm	230 V ~, 35 mm Sockel 230 V ~, 35 mm base